



ЦЕНОВА ЛИСТА 2020



SHERPA

| СПЛИТ СИСТЕМА SHERPA | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Продуктов номер | | Описание | Цена с ДДС |
| Хидравличен Модул | Външно тяло | | |
| 599501A | OS-CESHN24EI | Сплит система SHERPA 7 монофазна | 5 390,00 лв. |
| 599501A | OS-CESHN36EI | Сплит система SHERPA 11 монофазна | 7 290,00 лв. |
| 599503A | OS-CESHN48EI | Сплит система SHERPA 13 монофазна | 7 990,00 лв. |
| 599503A | OS-CESHN60EI | Сплит система SHERPA 16 монофазна | 8 590,00 лв. |
| 599503A | OS-CESTN48EI | Сплит система SHERPA 13Т трифазна | 8 290,00 лв. |
| 599503A | OS-CESTN60EI | Сплит система SHERPA 16Т трифазна | 8 990,00 лв. |

| Акcesoари | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------|------------|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
| B0622 | Комплект 3-пътен вентил за БГВ | Сплит система SHERPA | 390,00 лв. |
| B0623 | Датчик външна температура | Сплит система SHERPA | 95,00 лв. |
| B0624 | Датчик за БГВ | Сплит система SHERPA | 95,00 лв. |



SHERPA MONOBLOC®

| SHERPA МОНОБЛОК - ДО ИЗЧЕРПВАНЕ | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| Продуктов номер | Описание | Цена с ДДС |
| 01674 | SHERPA Моноблок 4 монофазна | 4 900,00 лв. |
| 01675 | SHERPA Моноблок 6 монофазна | 5 900,00 лв. |
| 01676 | SHERPA Моноблок 8 монофазна | 6 550,00 лв. |
| 01677 | SHERPA Моноблок 12 монофазна | 8 540,00 лв. |
| 01678 | SHERPA Моноблок 15 монофазна | 10 380,00 лв. |
| 01679 | SHERPA Моноблок 12Т трифазна | 11 600,00 лв. |
| 01680 | SHERPA Моноблок 15Т трифазна | 12 600,00 лв. |

Забележка: Комплект с LCD програмируем термостат за цялата серия SHERPA Моноблок.

| Акcesoари | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
| B0622 | Комплект 3-пътен вентил за БГВ | SHERPA Моноблок | 500,00 лв. |
| B0814 | Датчик външна температура | SHERPA Моноблок | 350,00 лв. |

| SHERPA МОНОБЛОК S1 E - НОВИ МОДЕЛИ NEW | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Продуктов номер | Описание | Цена с ДДС |
| 02021 | SHERPA Моноблок S1 E 6 монофазна | 6 390,00 лв. |
| 02022 | SHERPA Моноблок S1 E 8 монофазна | 6 890,00 лв. |
| 02023 | SHERPA Моноблок S1 E 12 монофазна | 7 990,00 лв. |
| 02025 | SHERPA Моноблок S1 E 16 монофазна | 9 690,00 лв. |
| 02024 | SHERPA Моноблок S1 E 12Т трифазна | 8 550,00 лв. |




Bi2 SL smart inverter

**SPECIAL
OFFER**



- за открит вертикален/хоризонтален монтаж
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- двутръбна система
- инверторни

| | | SL Smart inverter | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модел | | 200B | 400B | 600B | 800B | 1000B |
| Продуктов номер | № | 01634 | 01635 | 01636 | 01637 | 01638 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,1 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m ³ /h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 38/52 | 39/53 | 41/53 | 42/54 | 42/54 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС | | 560,00 лв. | 660,00 лв. | 740,00 лв. | 870,00 лв. | 990,00 лв. |

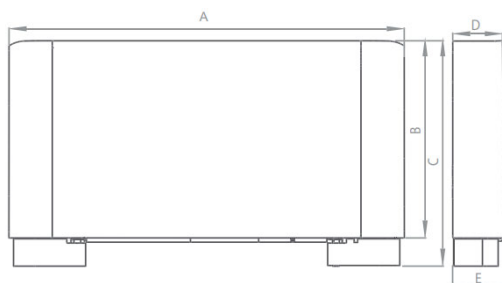

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|--------------|----|------|-----|------|------|------|
| A | mm | 759 | 959 | 1159 | 1359 | 1559 |
| B | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| C | mm | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тегло | kg | 11,5 | 13 | 15,5 | 18,5 | 21,5 |

| Препоръчвани аксесоари | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
| B0673 | Електронно управление за вграждане за инверторни конвектори с регулиране на температурата, режим на работа (зима, лято, автоматичен, вентилация). Регулиране на скоростта на вентилатора (минимум, максимум, автоматичен и нощен), управление на два вентила, датчик за минимална температура на водата, възможност за комуникация с датчик за присъствие. | - | 120,00 лв. |
| B0828 | Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа (зима /лято/автоматично), скорост на вентилация (минимум, максимум, нощен и модулация), С регулируем стаен термостат и датчик за минимална температура на водата, Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Може да работи в комбинация с B0736. Безжично дистанционно управление. Доставя се фабрично монтирано. | B0736 | 230,00 лв. |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | B0828 | 245,00 лв. |
| B0756 | Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата. | B0151 | 155,00 лв. |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | B0756 | 210,00 лв. |
| B0139 | 2-пътен вентил | - | 155,00 лв. |
| B0682 | Комплект естетични крачета в бяло | - | 65,00 лв. |
| B0683 | Комплект скоби за подово закрепване | - | 105,00 лв. |

A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).

B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.

C – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.




Bi2 SLR smart inverter

**SPECIAL
OFFER**



- с радиаторен панел
- долно засмукване
- за открит вертикален монтаж
- цвят БЯЛ
- двутръбна система
- инверторни

| | | SLR Smart inverter | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Модел | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Продуктов номер | № | 01629 | 01630 | 01631 | 01632 | 01633 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m ³ /h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 38/52 | 39/53 | 41/53 | 42/54 | 42/54 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (50°C) | kW | 0,37 | 0,42 | 0,5 | 0,62 | 0,77 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (70°C) | kW | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 1,04 | 1,28 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС | | 770,00 лв. | 910,00 лв. | 1 090,00 лв. | 1 220,00 лв. | 1 370,00 лв. |

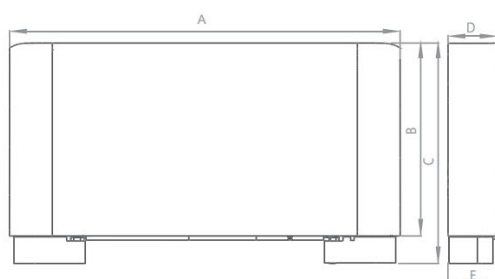

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|--------------|----|------|------|------|------|------|
| A | mm | 759 | 959 | 1159 | 1359 | 1559 |
| B | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| C | mm | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тегло | kg | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 |

Препоръчвани аксесоари

| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
|-------|--|----------------|------------|
| B0673 | Електронно управление за вграждане за инверторни конвектори с регулиране на температурата, режим на работа (зима, лято, автоматичен, вентилация). Регулиране на скоростта на вентилатора (минимум, максимум, автоматичен и нощен), управление на два вентила, датчик за минимална температура на водата, възможност за комуникация с датчик за присъствие. | - | 120,00 лв. |
| B0828 | Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа (зима/лято/автоматично), скорост на вентилация (минимум, максимум, нощен и модулация), С регулируем стаен термостат и датчик за минимална температура на водата, Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Може да работи в комбинация с B0736. Безжично дистанционно управление. | B0736 | 230,00 лв. |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | B0828 | 245,00 лв. |
| B0756 | Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата. | B0151 | 155,00 лв. |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | B0756 | 210,00 лв. |
| B0834 | 3-пътен вентил с термоелектрическа задвижка | - | 240,00 лв. |
| B0682 | Комплект естетични крачета в бяло | - | 65,00 лв. |
| B0683 | Комплект скоби за подово закрепване | - | 105,00 лв. |

A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).


B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.



Bi2 SLR air inverter

- с радиаторен панел
- за открит вертикален монтаж
- двутръбна система
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- инверторни

| | | SLR Air inverter | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Модел | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Продуктов номер - TR (сензорен) | № | 01856 | 01857 | 01858 | 01859 | 01860 |
| Продуктов номер - AR (аналогов) | № | 01772 | 01773 | 01774 | 01775 | 01776 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m ³ /h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин. Lw | dB(A) | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (50°C) | kW | 0,37 | 0,42 | 0,5 | 0,62 | 0,77 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (70°C) | kW | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 1,04 | 1,28 |
| Цена с ДДС - модел TR | | 1 075,00 лв. | 1 195,00 лв. | 1 375,00 лв. | 1 495,00 лв. | 1 675,00 лв. |
| Цена с ДДС - модел AR | | по запитване | | | | |

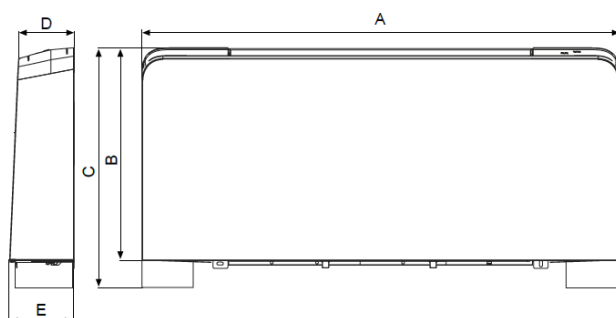

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|------------|----|------|------|------|------|------|
| A | mm | 695 | 895 | 1095 | 1295 | 1495 |
| B | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| C | mm | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Net weight | kg | 11,5 | 13,0 | 15,5 | 18,5 | 21,5 |

Модели TR (Touch Remote): се доставят с Touch Remote дисплей и безжично дистанционно управление.

| Препоръчвани аксесоари | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | SLR Air - TR | 245,00 лв. |
| B0834 | 3-пътен вентил с термоелектрическа задвижка | - | 240,00 лв. |
| B0853 | Комплект естетични крачета | - | 65,00 лв. |
| B0852 | Скоби за подово закрепване | - | 85,00 лв. |

A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).

B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.

C – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.

D – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.


E – Звуковото налягане е измерено на 1,5 м.



Bi2 SL air inverter

- за открит вертикален/хоризонтален монтаж
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- двутръбна система
- инверторни

| | | SL Air inverter | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Модел | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Продуктов номер - TR (сензорен) | № | 01851 | 01852 | 01853 | 01854 | 01855 |
| Продуктов номер - AR (аналогов) | № | 01767 | 01768 | 01769 | 01770 | 01771 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m3/h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин. Lw | dB(A) | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС - модел TR | | 875,00 лв. | 975,00 лв. | 1 070,00 лв. | 1 170,00 лв. | 1 330,00 лв. |
| Цена с ДДС - модел AR | | 795,00 лв. | 895,00 лв. | 990,00 лв. | 1 090,00 лв. | 1 250,00 лв. |

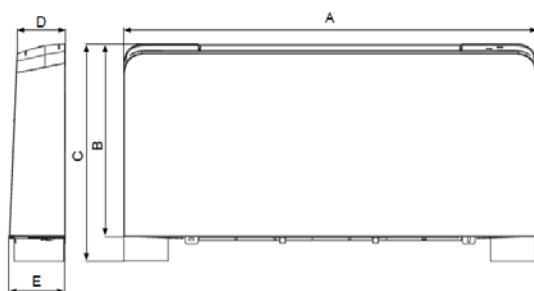

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|------------|----|------|------|------|------|------|
| A | mm | 695 | 895 | 1095 | 1295 | 1495 |
| B | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| C | mm | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Net weight | kg | 11,5 | 13,0 | 15,5 | 18,5 | 21,5 |

Модел TR (Touch Remote): се доставят с Touch Remote дисплей и безжично дистанционно управление.

| Препоръчвани аксесоари | | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|--|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС | |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | SL Air - AR | 210,00 лв. | |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | SL Air - TR | 245,00 лв. | |
| B0832 | 2-пътен вентил с термоелектрическа задвижка | - | 150,00 лв. | |
| B0205 | Ръчен 2-пътен вентил | - | 80,00 лв. | |
| B0853 | Комплект естетични крачета | - | 65,00 лв. | |
| B0852 | Скоби за подово закрепване | - | 85,00 лв. | |

A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).

B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.

C – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.

D – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.

E – Звуковото налягане е измерено на 1,5 м.




Bi2 SLW стенов inverter



- за открит вертикален монтаж
- двутръбна система
- цвят БЯЛ
- инверторни
- Модели TR със сензорен контрол и дистанционно управление
- Модели AR с аналогов контрол

| | | SLW inverter | | |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
| Модел | | 400 | 600 | 800 |
| Продуктов номер с двупътен вентил - TR контрол | № | 01784 | 01785 | 01786 |
| Продуктов номер с трипътен вентил - TR контрол | № | 01787 | 01788 | 01789 |
| Продуктов номер с двупътен вентил - AR контрол | № | 01875 | 01876 | 01877 |
| Продуктов номер с трипътен вентил - AR контрол | № | 01878 | 01879 | 01880 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 1,01 | 1,23 | 1,82 |
| Осезаем охлаждащ капацитет | kW | 0,91 | 1,15 | 1,47 |
| Воден дебит | lt/h | 174 | 214 | 313 |
| Загуба на налягане | kPa | 8,91 | 7,89 | 11,0 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,55 | 2,16 | 2,85 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 133 | 185 | 245 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 7,1 | 2,5 | 8,8 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 2,70 | 3,79 | 4,93 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 232 | 326 | 424 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,3 | 0,40 | 0,50 |
| Максимално работно налягане | bar | 8 | 8 | 8 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m3/h | 155-290 | 250-400 | 255-430 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 7/19 | 8/23 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 43/57 | 43/58 | 43/58 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 39 | 40 | 40 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС с 2-пътен вентил - TR контрол | | 1 040,00 лв. | 1 090,00 лв. | 1 250,00 лв. |
| Цена с ДДС с 3-пътен вентил - TR контрол | | 1 120,00 лв. | 1 170,00 лв. | 1 330,00 лв. |
| Цена с ДДС с 2-пътен вентил - AR контрол | | по запитване | | |
| Цена с ДДС с 3-пътен вентил - AR контрол | | по запитване | | |

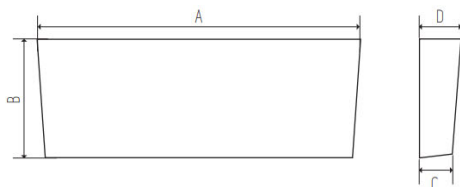

| | | SLW 400 | SLW 600 | SLW 800 |
|-------|----|---------|---------|---------|
| A | mm | 906 | 1106 | 1306 |
| B | mm | 380 | 380 | 380 |
| C | mm | 129 | 129 | 129 |
| D | mm | 150 | 150 | 150 |
| Terno | kg | 13 | 14,5 | 16 |

Препоръчвани аксесоари

| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
|-------|---|----------------|------------|
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скоростта на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | SLW - TR | 245,00 лв. |

- A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).
B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.
C – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.
D – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.
E – Звуковото налягане е измерено на 1,5 м.




Bi2 SLR + inverter



- с радиаторен панел
- за открит вертикален монтаж
- двутръбна система
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- инверторни

| | | SLR + inverter | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Модел | | 200B HE | 400B HE | 600B HE | 800B HE | 1000B HE |
| Продуктов номер | № | 01609 | 01610 | 01611 | 01612 | 01613 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m ³ /h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 38/52 | 39/53 | 41/53 | 42/54 | 42/54 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (50°C) | kW | 0,37 | 0,42 | 0,5 | 0,62 | 0,77 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (70°C) | kW | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 1,04 | 1,28 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС | | 870,00 лв. | 1 010,00 лв. | 1 190,00 лв. | 1 340,00 лв. | 1 490,00 лв. |

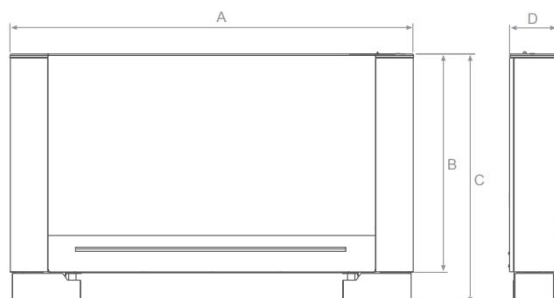

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|--------------|----|-----|-----|------|------|------|
| A | mm | 697 | 897 | 1097 | 1297 | 1497 |
| B | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| C | mm | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Тегло | kg | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 |

| Препоръчвани аксесоари | | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|--|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС | |
| B0673 | Електронно управление за вграждане за инверторни конвектори с регулиране на температурата, режим на работа (зима, лято, автоматичен, вентилация). Регулиране на скоростта на вентилатора (минимум, максимум, автоматичен и нощен), управление на два вентила, датчик за минимална температура на водата, възможност за комуникация с датчик за присъствие. | - | 120,00 лв. | |
| B0828 | Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа (зима /лято/автоматично), скорост на вентилация (минимум, максимум, нощен и модулация), С регулируем таен термостат и датчик за минимална температура на водата, Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Може да работи в комбинация с B0736. Безжично дистанционно управление. Доставя се фабрично монтирано. | B0736 | 230,00 лв. | |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | B0828 | 245,00 лв. | |
| B0756 | Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата | B0151 | 155,00 лв. | |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | B0756 | 210,00 лв. | |
| B0834 | 3-пътен вентил с термоелектрическа задвижка | - | 240,00 лв. | |
| B0157 | Комплект естетични крачета в бяло | - | 65,00 лв. | |
| B0193 | Комплект скоби за подово закрепване | - | 60,00 лв. | |




Bi2 SL + inverter



- за открит вертикален/хоризонтален монтаж
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- двутръбна система
- инверторни

| | | SL + inverter | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Модел | | 200B HE | 400B HE | 600B HE | 800B HE | 1000B HE |
| Продуктов номер | № | 01619 | 01620 | 01621 | 01622 | 01623 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m ³ /h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 38/52 | 39/53 | 41/53 | 42/54 | 42/54 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС | | 670,00 лв. | 770,00 лв. | 850,00 лв. | 980,00 лв. | 1 100,00 лв. |

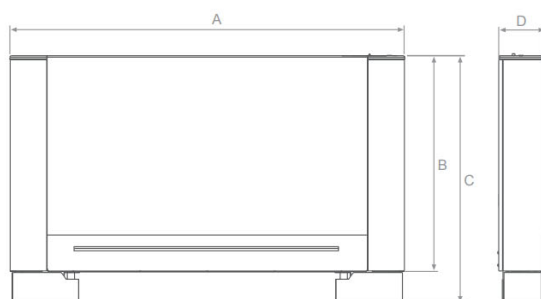

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|--------------|----|-----|-----|------|------|------|
| A | mm | 697 | 897 | 1097 | 1297 | 1497 |
| B | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| C | mm | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| D | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Тегло | kg | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 |

Препоръчвани аксесоари

| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
|-------|--|----------------|------------|
| B0673 | Електронно управление за вграждане за инверторни конвектори с регулиране на температурата, режим на работа (зима, лято, автоматичен, вентилация). Регулиране на скоростта на вентилатора (минимум, максимум, автоматичен и нощен), управление на два вентила, датчик за минимална температура на водата, възможност за комуникация с датчик за присъствие. | - | 120,00 лв. |
| B0828 | Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа (зима/лято/автоматично), скорост на вентилация (минимум, максимум, нощен и модулация), С регулируем стаен термостат и датчик за минимална температура на водата, Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Може да работи в комбинация с B0736. Безжично дистанционно управление. Доставя се фабрично монтирано. | B0736 | 230,00 лв. |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | B0828 | 245,00 лв. |
| B0756 | Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата. | | 155,00 лв. |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | B0756 | 210,00 лв. |
| B0139 | Комплект 2-пътни групови вентили с термоелектрическа задвижка | - | 155,00 лв. |
| B0157 | Комплект естетични крачета в бяло | - | 65,00 лв. |
| B0193 | Комплект скоби за подово закрепване | - | 60,00 лв. |

A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).


B – При температура на входящата вода 50°C; лебит, както при охлаждане; външна температура 20°C



Bi2 SLIR naked inverter

- с радиаторен панел
- за закрит вертикален монтаж
- двутръбна система
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- инверторни

| | | SLIR inverter | | | | |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Модел | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Продуктов номер | № | 01639 | 01640 | 01641 | 01642 | 01643 |
| Преден панел | № | B0731 | B0732 | B0733 | B0734 | B0735 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (C) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m3/h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 38/52 | 39/53 | 41/53 | 42/54 | 42/54 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (50°C) | kW | 0,37 | 0,42 | 0,5 | 0,62 | 0,77 |
| Отоплителна мощност радиаторен панел (70°C) | kW | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 1,04 | 1,28 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС | | 770,00 лв. | 820,00 лв. | 890,00 лв. | 990,00 лв. | 1 120,00 лв. |
| Цена с ДДС - панел | | 535,00 лв. | 595,00 лв. | 655,00 лв. | 705,00 лв. | 805,00 лв. |



| | | SLIR 200 | SLIR 400 | SLIR 600 | SLIR 800 | SLIR 1000 |
|-------|----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| A | mm | 525 | 725 | 925 | 1125 | 1325 |
| B | mm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| C | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Termo | kg | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|----|-----|-----|------|------|------|
| A | mm | 712 | 912 | 1112 | 1312 | 1512 |
| B | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| C | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|----|------|------|------|------|------|
| A | mm | 1125 | 1325 | 1525 | 1725 | 1925 |
| B | mm | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |

Препоръчвани аксесоари

| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
|-------|---|----------------|------------|
| B0685 | Платка за вграждане. Приема избрания режим на работа, желаната температура и температурата в помещението, възможност за контрол на вентил, два сухи контакта за управление на термопомпа или бойлер, MODBUS протокол, RS485 - до изчерпване | B0736 | 215,00 лв. |
| B0828 | Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа (зима/лято/автоматично), скорост на вентилация (минимум, максимум, нощен и модулация). С регулируем таен термостат и датчик за минимална температура на водата. Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Може да работи в комбинация с B0736. Безжично дистанционно управление. Доставя се фабрично монтирано. | B0736 | 230,00 лв. |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скоростта на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | B0828 | 245,00 лв. |
| B0756 | Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата | B0151 | 155,00 лв. |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | B0756 | 210,00 лв. |
| B0834 | 3-пътен вентил с термоелектрическа задвижка | - | 240,00 лв. |
| B0568 | Рамка за вграждане | - | 215,00 лв. |
| B0569 | Рамка за вграждане | - | 225,00 лв. |
| B0570 | Рамка за вграждане | - | 245,00 лв. |
| B0571 | Рамка за вграждане | - | 265,00 лв. |
| B0572 | Рамка за вграждане | - | 295,00 лв. |


A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).



Bi2 SLI naked inverter

- за закрит вертикален/хоризонтален монтаж
- долно засмукване
- цвят БЯЛ
- двутръбна система
- инверторни

| | | SLI inverter | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Модел | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Продуктов номер | № | 01513 | 01514 | 01515 | 01516 | 01517 |
| (А) Общ охлаждащ капацитет | kW | 0,82 | 1,74 | 2,54 | 3,29 | 3,78 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 0,64 | 1,25 | 1,94 | 2,54 | 2,98 |
| Воден дебит | lt/h | 142 | 302 | 446 | 573 | 655 |
| Загуба на налягане | kPa | 13,1 | 8,2 | 19 | 18,7 | 18,2 |
| (В) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 1,05 | 2,31 | 3,12 | 4,10 | 4,67 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 84 | 185 | 249 | 329 | 374 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 10,9 | 6,8 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| (С) Отоплителен капацитет (70°C) | kW | 1,77 | 3,88 | 5,21 | 6,88 | 7,83 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 152 | 334 | 448 | 592 | 673 |
| Загуба на налягане на водата (70°C) | kPa | 10,9 | 7,0 | 14,3 | 12,7 | 12,5 |
| Капацитет на водната батерия | l | 0,47 | 0,8 | 1,13 | 1,46 | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Водни връзки | inches | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 | Евроконус 3/4 |
| (D) Мин.-макс. въздушен поток | m3/h | 100 - 160 | 170 - 320 | 180 - 460 | 370 - 575 | 420 - 650 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 5/11 | 6/19 | 7/20 | 8/24 | 9/27 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 38/52 | 39/53 | 41/53 | 42/54 | 42/54 |
| (Е) Звуково налягане | dB(A) | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 |
| Захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Цена с ДДС | | 470,00 лв. | 530,00 лв. | 620,00 лв. | 730,00 лв. | 805,00 лв. |

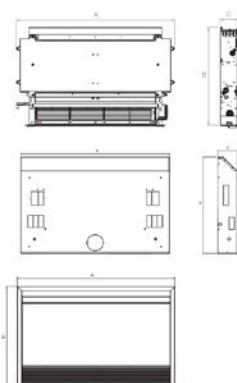

| SLI | | SLI 200 | SLI 400 | SLI 600 | SLI 800 | SLI 100 |
|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | mm | 525 | 725 | 525 | 725 | 725 |
| B | mm | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| C | mm | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Тегло | kg | 7 | 9,5 | 11 | 14 | 17 |

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|----|-----|-----|------|------|------|
| A | mm | 713 | 913 | 1113 | 1313 | 1513 |
| B | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| C | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |

| | | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | mm | 112.5 | 132.5 | 152.5 | 172.5 | 192.5 |
| B | mm | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 |

Препоръчвани аксесоари

| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
|-------|---|----------------|------------|
| B0828 | Вградено управление с дисплей. Визуализация на желана температура. Сензорни бутони, избор на режим на работа (зима/лято/автоматично), скорост на вентилация (минимум, максимум, нощен и модуляция). С регулируем стенен термостат и датчик за минимална температура на водата. Разполага с вход за свързване на сензори за присъствие. Може да работи в комбинация с B0736. Безжично дистанционно управление. Доставя се фабрично монтирано. | B0736 | 230,00 лв. |
| B0736 | Програмируемо стенно управление за вграждане с LCD дисплей с подсветка. Позволява регулиране на температурата, режима на работа, скорости на вентилатора, програмируем термостат. Възможност за контрол на макс. 30 конвектора. Комплекта включва и понижаващ трансформатор 230/12 VAC | B0685 | 245,00 лв. |
| B0756 | Платка за вграждане за управление на конвектора чрез аналогов входен сигнал от 0 до 10V или контактор. Може да управлява вентил, датчик за минимална температура на водата | B0151 | 155,00 лв. |
| B0151 | Стенно управление. Позволява регулиране на температурата от 5°C до 30°C, режима на работа, три скорости на вентилатора - до изчерпване | B0756 | 210,00 лв. |
| B0139 | 2-пътен вентил | - | 155,00 лв. |
| B0578 | Панел за вграждане с решетка челно засмукване | - | 345,00 лв. |
| B0579 | Панел за вграждане с решетка челно засмукване | - | 375,00 лв. |
| B0580 | Панел за вграждане с решетка челно засмукване | - | 395,00 лв. |
| B0581 | Панел за вграждане с решетка челно засмукване | - | 435,00 лв. |
| B0582 | Панел за вграждане с решетка челно засмукване | - | 495,00 лв. |

A – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).

B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.

C – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.

D – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.


E – При 1 м/с.



Ci2 LGW стенен inverter

- за открит вертикален монтаж
- комплект с дистанционно управление
- двутръбна система
- комплект с 3-пътен вентил
- инверторни
- ниски нива на шум

| | | Ci2 LGW | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| Модел | | 1200 DC | 1400 DC |
| Продуктов номер | № | 99353 | 99354 |
| (A) Общ охлаждащ капацитет | kW | 2,7 | 3,81 |
| Осежаем охлаждащ капацитет | kW | 2,15 | 3,18 |
| Воден дебит | lt/h | 467 | 659 |
| Загуба на налягане | kPa | 31,6 | 56,8 |
| (B) Отоплителен капацитет (50°C) | kW | 2,94 | 4,3 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 467 | 659 |
| Загуба на налягане на водата (50°C) | kPa | 32,7 | 51,9 |
| Максимално работно налягане | bar | 16 | 16 |
| Водни връзки | inches | 3/4 F | 3/4 F |
| (D) Мин.- макс. въздушен поток | m3/h | 400-492 | 590-825 |
| Консумирана енергия мин./макс. | W | 10-13 | 15-34 |
| Звукова мощност мин./макс. Lw | dB(A) | 39/44 | 47/57 |
| (E) Звуково налягане | dB(A) | 38 | 51 |
| Захранване | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Цена с ДДС | | 990,00 лв. | 1 090,00 лв. |

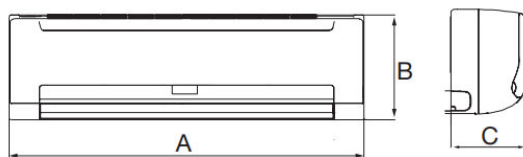

| | | LGW 1200 DC | LGW 1400 DC |
|--------------|----|-------------|-------------|
| A | mm | 915 | 1072 |
| B | mm | 290 | 315 |
| C | mm | 230 | 230 |
| Тегло | kg | 12,7 | 12,7 |

| Препоръчвани аксесоари | | | |
|------------------------|---|----------------|------------|
| Код | Описание | В комбинация с | Цена с ДДС |
| B0856 | Стенно управление за конвектори Ci2 LGW. LCD дисплей, избор на режим на работа, контрол на вентилатора, настройка на температурата. | – | 320,00 лв. |

- A** – При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB).
B – При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C.
C – При температура на водата 70°C/ 60°C, външна температура 20°C.
D – Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри.
E – Звуковото налягане е измерено на 1,5 м.



NEXYA S4 E inverter

• инверторна сплит система

| NEXYA S4 E INVERTER | | |
|---------------------|------------------------|-------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| OS-C/SENEH09EI | NEXYA S4 E инвертор 9 | 875,00 лв. |
| OS-C/SENEH12EI | NEXYA S4 E инвертор 12 | 945,00 лв. |
| OS-C/SENEH18EI | NEXYA S4 E инвертор 18 | 1495,00 лв. |
| OS-C/SENEH24EI | NEXYA S4 E инвертор 24 | 1895,00 лв. |



UNICO

• климатици без външно тяло

| UNICO | | |
|-------|----------------------------|-------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| 01492 | UNICO SMART 10 HP | 2200,00 лв. |
| 01494 | UNICO SMART 12 HP | 2400,00 лв. |
| 01052 | UNICO INVERTER 12 HP | 2790,00 лв. |
| 01866 | UNICO PRO INVERTER 12HP A+ | 3200,00 лв. |
| 01868 | UNICO PRO INVERTER 14HP | 3500,00 лв. |
| 01495 | UNICO R 10 HP | 2200,00 лв. |
| 01496 | UNICO R 12 HP | 2400,00 лв. |



Влагоуловители

| ВЛАГОУЛОВИТЕЛИ | | |
|----------------|---------------------|-------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| 01939 | AQUARIA SLIM 10 P | 590,00 лв. |
| 01957 | AQUARIA SLIM 12 P | 570,00 лв. |
| 01958 | AQUARIA SLIM 14 P | 590,00 лв. |
| 01977 | AQUARIA SILENT 15 P | 690,00 лв. |
| 01969 | AQUARIA 18 P | 740,00 лв. |
| 01970 | AQUARIA 22 P | 790,00 лв. |
| 01208 | SECCOPROF 28 | 1140,00 лв. |
| 01209 | SECCOPROF 38 | 1240,00 лв. |



Овлажнители

| ОВЛАЖНИТЕЛИ | | |
|-------------|-------------|------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| 99423 | LIMPIA 2 | 99,00 лв. |
| 99424 | LIMPIA 4 | 129,00 лв. |
| 99425 | LIMPIA 6 | 159,00 лв. |
| 99483 | LIMPIA PURE | 236,00 лв. |
| 99482 | AQUA PURE | 239,00 лв. |



Въздухочистуватели

| ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛИ | | |
|----------------------|---|------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| 99427 | Въздухочистувател Aura Li с 3 слоен филтър: противопрахов, HEPA и активен въглен с йонизатор | 399,00 лв. |
| 99426 | Въздухочистувател Aura Di с 3 слоен филтър: противопрахов, HEPA и активен въглен с йонизатор и UV лампа | 599,00 лв. |
| B0845 | Заменяем филтър за Aura Li | 90,00 лв. |
| B0846 | Заменяем филтър за Aura Di | 90,00 лв. |



Арома дифузери

- с ултразвукова технология за подгряване

| АРОМА ДИФУЗЕРИ | | |
|----------------|--------------|------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| 99407 | ASTOMI 80 | 69,00 лв. |
| 99406 | ASTOMI 200 | 95,00 лв. |
| 99408 | ASTOMI SOUND | 135,00 лв. |



Домашна вентилация

| ДОМАШНА ВЕНТИЛАЦИЯ | | |
|--------------------|---|------------|
| Код | Описание | Цена с ДДС |
| SITALI SFE 100 | Вентилатор за изхвърляне на въздуха. ЕС мотор с 4 степени на работа. Сензор за влага. Диаметър на тръбата: 100 мм. IPX4 | 400,00 лв. |
| SITALI SF 150 | Вентилатор с реверсивно изхвърляне и засмукване на въздух с термична рекуперация. Керамичен теплообменник. Противопрахов филтър подлежащ на измиване. ЕС мотор с 5 степени на работа. Сензор за влага. Диаметър на тръбата: 150 мм. LED индикация и безжично дистанционно управление. Енергиен клас: А. Нощен режим. IPX4 | 690,00 лв. |

